

Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME4, с универсален носач UT3,
троен контакт VDE, неръждаема стомана
Каталожен номер: 7427200



Квадратна подова кутия за приложение в замазка и технологични подове със сухо почистване. С предварително подготвени отвори за въвеждане на тръби (M25). С възможност за прецизно подравняване на капака към подовото покритие посредством 4 нивелиращи подпори. Минималната дълбочина за вграждане е 95 mm, диапазонът на нивелиране е +30 mm.

Комплект:

* два универсални носача UT3

* един троен защитен контакт с покриваща рамка, както и две единични покриващи рамки за контакти с носещ пръстен

Видимите в подовата настилка повърхности са от неръждаема стомана.



VA

Неръждаема стомана

Основни данни


Каталожен номер	7427200
Тип	UDHOME4 2V V
Наименование 1	Подов танк
Наименование 2	с троен шуко-контакт
Производител	OBO
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	380 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация




Подова кутия UDHOME4, с универсален носач UT3,
троен контакт VDE, неръждаема стомана
Каталожен номер: 7427200



Размери

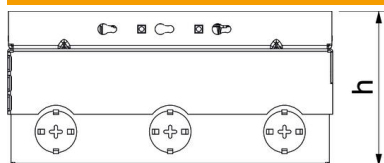

Дължина	202 mm
Ширина	202 mm

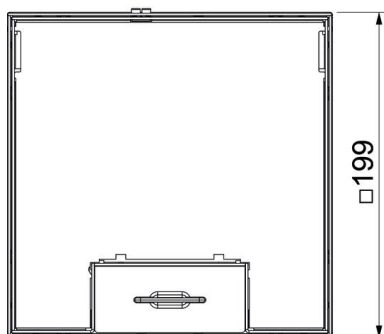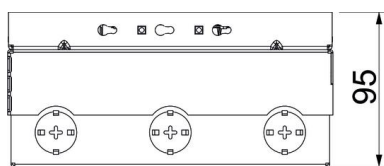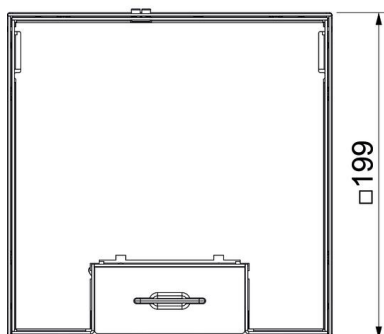

Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME4, с универсален носач UT3,
троен контакт VDE, неръждаема стомана
Каталожен номер: 7427200



Технически данни

Брой на конзолите	2
Изпълнение	квадратно
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Окомплектовка	2 UT3, троен VDE контакт
Предпазни рамки на подовата настилка	не
Изпълнение на капака	Вдлъбнатина за подова настилка
Шаблонна височина на замазка макс.	110 mm
Шаблонна височина на замазка мин.	95 mm
Височина на пода макс.	125 mm
Височина на пода мин.	95 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	не
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподоов канал	не
Външен размер - дължина	199 mm
Размер за вграждане - дължина	202 mm
С вдлъбнатина за подова настилка	да
Обхват на нивелиране макс.	125 mm
Обхват за нивелиране мин.	95 mm
Степен на защита (IP) при употреба	IP20
Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK10
Механизъм за отваряне	Захващаща скоба