

Техническа спецификация

Конзола за контакти, за монтаж под мазилка,
херметична, 46
Каталожен номер: 2003706



Конзола за контакти, за монтаж под мазилка, с уплътнителни кабелни мембрани, монтажна дълбочина мин. 46 мм.

- 4 x 3 гнезда за винтове
 - Свързващи елементи с байонетна връзка от двете страни
 - 4 комбинирани отвора за тръби Ø 20 и 25 мм
 - 2 отвора Ø 20 мм в свързващите елементи
 - 2 отвора Ø 12 мм на дъното
- Съгласно DIN 60670-1, DIN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Основни данни


Каталожен номер	2003706
Тип	UG 46-L
Наименование 1	Конзола за монтаж под мазилка
Наименование 2	с уплътнение против вятър
Възможна доставка от	01.10.2021
Производител	OBO
Размери	Ø60mm, H46mm
Цвят	черно / синьо-сиво
Материал	Полипропилен / Термопластичен еластомер
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,04 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация

Конзола за контакти, за монтаж под мазилка,
херметична, 46
Каталожен номер: 2003706



Размери

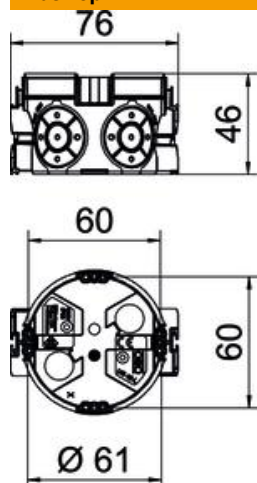

Височина 46 mm

Технически данни

Брой входящи отвори за кабели	8
Вид на входящите кабели	Проводници NYM, проводници за пренос на данни и гофрирани тръби
Вид на проходния елемент на кутията	Мембрана за въвеждащ отвор
Изпълнение	Единично
Дизайн	Конзола
Закрепване на контактите	Винтов материал
Капази	Не
Закрепване на капака	Винтов материал
Кабелен вход отзад	да
неподдържащ горене материал	съгласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C
Форма	кръгъл
за диаметър на тръба	20/25 mm
без халогени	да
Комбинирани въводи Ø 20/25 mm	4
Със закрепващ елемент за пирон	не
с винтове	не
Номинално сечение макс.	2,5 mm ²
Номинално сечение мин.	1,5 mm ²
Въводи за тръби Ø 20 mm	2
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP30
Херметична	да
Оперативно напрежение	400 V