

# Техническа спецификация

## Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339190



Вертикален носач (U-профил) с размери 70 x 50 mm със заварена таванна планка.

За закрепване към хоризонтални бетонни тавани и стоманени носачи. Над дължина на конзолата 400 mm или при монтаж на конзолата на края на носача се препоръчва използване на дистанционер тип DSK 61.



**St** Стомана

**FT** Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер            | 6339190                          |
| Тип                        | US 7 K 110 FT                    |
| Наименование 1             | Вертикален таванен носач         |
| Наименование 2             | със заварена таванна планка      |
| Производител               | OBO                              |
| Размери                    | 70x50x1100                       |
| Материал                   | Стомана                          |
| Повърхност                 | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност     | DIN EN ISO 1461                  |
| Най-малка продажна единица | 1                                |
| Количествена единица       | брой                             |
| Тегло                      | 550 кг                           |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                      |


# Техническа спецификация

## Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339190



### Размери

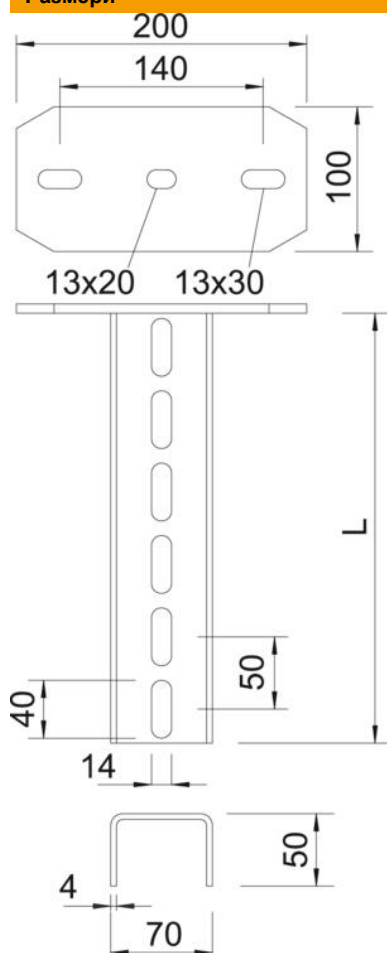

|          |          |
|----------|----------|
| Дължина  | 1 100 mm |
| Ширина   | 70 mm    |
| Височина | 50 mm    |
| Размер L | 1 100 mm |

### Технически данни

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Изпълнение                      | U-профил |
| Конзола с дължина 200           | 8,3 kN   |
| Конзола с дължина 400           | 5 kN     |
| Конзола с дължина 600           | 3,5 kN   |
| Съхраняване на функционалността | да       |
| дебелина на материала           | 4 mm     |
| максимално натоварване на опън  | 11 kN    |

# Техническа спецификация

## Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339190



### Натоварвания



### Диаграма на натоварване U-носач тип US 7 K

- 1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
- 2 Permitted bracket load in kN without man load
- 3 Bracket length in mm
- Load curves with support lengths in mm

### Данни за натоварване за U-носач тип US 7 K

| Дюбел тип        | Максимално натоварване в [kN] |      |     |      |     |      |
|------------------|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|
|                  | Дължина на конзолата в [мм]   |      |     |      |     |      |
| БZ-U 10-10/90    | 4,25                          | 3,25 | 2,5 | 2,25 | 2   | 1,75 |
| БZ 70 M12-15/110 | 7,25                          | 5,5  | 4,5 | 4    | 3,5 | 3    |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).