

Техническа спецификация

Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339131



Вертикален носач (U-профил) с размери 70 x 50 mm със заварена таванна планка.

За закрепване към хоризонтални бетонни тавани и стоманени носачи. Над дължина на конзолата 400 mm или при монтаж на конзолата на края на носача се препоръчва използване на дистанционер тип DSK 61.



St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер | 6339131 |
| Тип | US 7 K 80 FT |
| Наименование 1 | Вертикален таванен носач |
| Наименование 2 | със заварена таванна планка |
| Производител | OBO |
| Размери | 70x50x800 |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност | DIN EN ISO 1461 |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 418 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339131



Размери

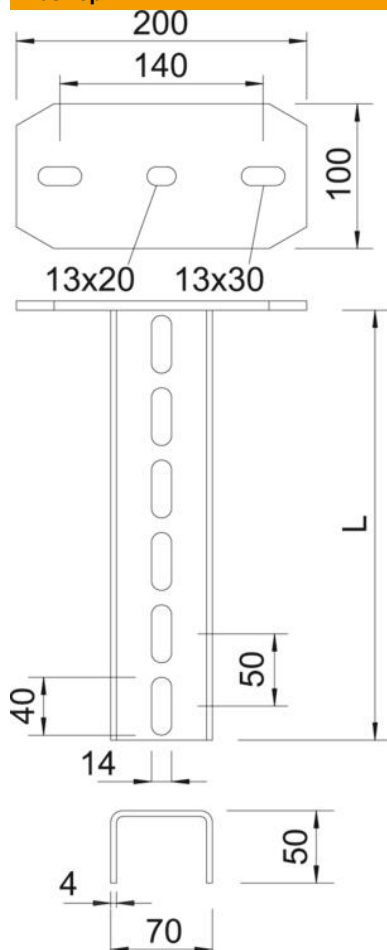

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 800 mm |
| Ширина | 70 mm |
| Височина | 50 mm |
| Размер L | 800 mm |

Технически данни

| | |
|---------------------------------|----------|
| Изпълнение | U-профил |
| Конзола с дължина 200 | 8,3 kN |
| Конзола с дължина 400 | 5 kN |
| Конзола с дължина 600 | 3,5 kN |
| Съхраняване на функционалността | да |
| дебелина на материала | 4 mm |
| максимално натоварване на опън | 11 kN |

Техническа спецификация

Вертикален носач US 7 FT

Каталожен номер: 6339131



Натоварвания



Диаграма на натоварване U-носач тип US 7 K

- 1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
- 2 Permitted bracket load in kN without man load
- 3 Bracket length in mm
- Load curves with support lengths in mm

Данни за натоварване за U-носач тип US 7 K

| Дюбел тип | Максимално натоварване в [kN] | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|
| | Дължина на конзолата в [мм] | | | | | |
| | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| BZ-U 10-10/90 | 4,25 | 3,25 | 2,5 | 2,25 | 2 | 1,75 |
| BZ 70 M12-15/110 | 7,25 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).