

Техническа спецификация

UTC4 W с 2+1 защитни контакта

Каталожен номер: 7404623



Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 3 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 2 бели и един зелен, 250 V~ 16 A, и една плътна монтажна рамка за допълнително вграждане на един контакт Modul45 или Modul 45connect

Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI

Подходящ за съединителни кабели VL и модули за вграждане на контакти с номинални размери R7, R9 и 9.

Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 3 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 2 оранжеви и един зелен, 250 V~ 16 A, и една плътна монтажна рамка за допълнително вграждане на един контакт Modul45 или Modul 45connect

Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI

РА Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	7404623
Наименование 1	Универс. носач Connect WINSTA
Наименование 2	VDE, двоен оранжев, ед. зелен
Производител	OBO
Размери	208x76x45
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	43,8 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

UTC4 W с 2+1 защитни контакта

Каталожен номер: 7404623



Размери

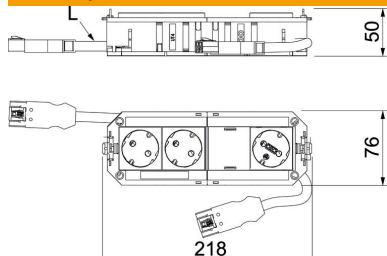

Дължина	218 mm
Ширина	76 mm
Височина	60 mm

Технически данни

Свързващ проводник без халогени	да
Брой на контактите, които могат да се вграждат	4
Изпълнение	двоен оранжев/единичен ментово зелен
Дължина на трасето	300 mm
Сечение на проводника	2,5 mm ²
Щепселна система	WINSTA® MIDI
Конекторна система свързана със системата	да
Токов кръг	2
Системна дължина	208 mm
Защита от пренапрежение	не