

Техническа спецификация

UTC4 W с 2 защитни контактни щепсела, бели

Каталожен номер: 7404615



Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 2 предварително инсталирани защитни контакта 33°, бели, и две плътни монтажни рамки за допълнително вграждане на два контакта Modul45. За съединителни проводници VL и кутии за вграждане на контакти с размери R7, R9 и 9. Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI.

Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 2 предварително инсталирани защитни контакта 33°, бели, и две плътни монтажни рамки за допълнително вграждане на два контакта Modul45.



Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI

РА Полиамид


Основни данни

Каталожен номер	7404615
Наименование 1	Универс. носач Connect WINSTA
Наименование 2	VDE, двоен, бял
Производител	OBO
Размери	208x76x45
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	30,7 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Размери



Дължина	218 mm
Ширина	76 mm
Височина	60 mm

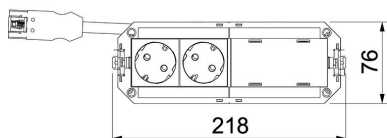

Техническа спецификация

UTC4 W с 2 защитни контактни щепсела, бели

Каталожен номер: 7404615



Технически данни

Свързващ проводник без халогени	да
Брой на контактите, които могат да се вграждат	4
Изпълнение	двойна бяла
Дължина на трасето	300 mm
Сечение на проводника	2,5 mm ²
Щепселна система	WINSTA® MIDI
Конекторна система свързана със системата	да
Токов кръг	1
Системна дължина	208 mm
Защита от пренапрежение	не