

Техническа спецификация

UTC4 W с 2+2 защитни контакта, 2 контакта със защита
от пренапрежение

Каталожен номер: 7404617



Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 4 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 2 бели и 2 оранжеви, (с пренапреженова защита Тип 3 по DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. За съединителни проводници VL и кутии за вграждане на контакти с размери R7, R9 и 9.

Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI

Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 4 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 2 бели и 2 оранжеви, (с пренапреженова защита Тип 3 по DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI

РА Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	7404617
Наименование 1	Универс. носач Connect WINSTA
Наименование 2	VDE, двоен бял, двоен оранжев
Производител	OBO
Размери	208x76x45
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	47,8 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация

UTC4 W с 2+2 защитени контакта, 2 контакта със защита от пренапрежение


Каталожен номер: 7404617



Размери



Дължина	218 mm
Ширина	76 mm
Височина	60 mm

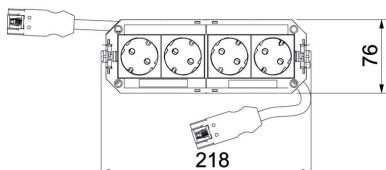

Технически данни

Свързващ проводник без халогени	да
Брой на контактите, които могат да се вграждат	4
Изпълнение	двоен бял/двоен оранжев
Дължина на трасето	300 mm
Сечение на проводника	2,5 mm ²
Щепселна система	WINSTA®MIDI
Конекторна система свързана със системата	да
Токов кръг	2
Системна дължина	208 mm
Защита от пренапрежение	да