

Техническа спецификация

UTC4 W с 3+1 защитни контакта, 1 от тях със защита от пренапрежение

Каталожен номер: 7404622



Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 4 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 3 бели и 1 оранжев, (с пренапреженова защита Тип 3 по DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. За съединителни проводници VL и кутии за вграждане на контакти с размери R7, R9 и 9.

Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI
Готов за монтаж универсален носач UTC4, с 4 предварително инсталирани защитни контакта 33° - 3 бели и 1 оранжев, (с пренапреженова защита Тип 3 по DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

Съединителен кабел от PVC с щекер, 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI



РА Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	7404622
Наименование 1	Универс. носач Connect WINSTA
Наименование 2	VDE, троен бял, ед. оранжев
Производител	OBO
Размери	208x76x45
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	48,2 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

UTC4 W с 3+1 защитени контакта, 1 от тях със защита от пренапрежение

Каталожен номер: 7404622



Размери

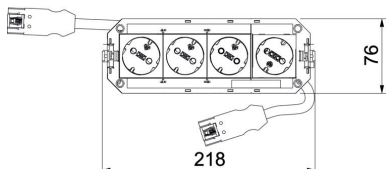

Дължина	218 mm
Ширина	76 mm
Височина	60 mm

Технически данни

Свързващ проводник без халогени	да
Брой на контактите, които могат да се вграждат	4
Изпълнение	троен бял/единичен оранжев
Дължина на трасето	300 mm
Сечение на проводника	2,5 mm ²
Щепселна система	WINSTA® MIDI
Конекторна система свързана със системата	да
Токов кръг	1
Системна дължина	208 mm
Защита от пренапрежение	да