


Техническа спецификация

UZD250-3 за височина на замазка 115-170 mm

Каталожен номер: 7410043

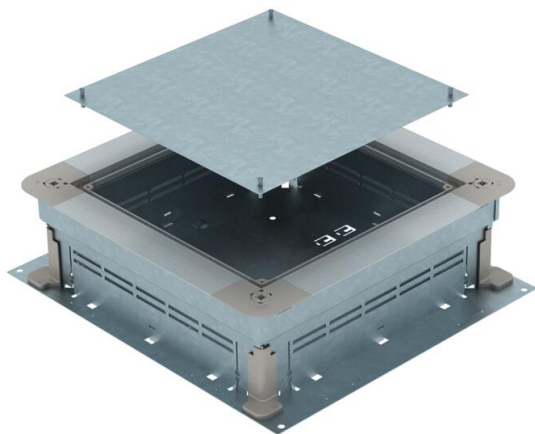

Подподови свързвачи и разклонителни кутии със странични стени от ламарина за покрити със замазка подподови инсталационни системи. За монтаж на единици за вграждане на контакти в монтажен капак (поръчва се отделно). С възможност за плавно нивелиране според дебелината на замазката (възможно е бързо нивелиране), замазката може да бъде завършена по ръбовете на кутията С възможност за разделяне против пренасяне на шум след полагането на замазката и за приложение за тежки натоварвания със съответните системни принадлежности. Предварително подготвени страни за канали с ширина 250 mm.



St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	7410043
Наименование 1	Подова кутия за замазка
Наименование 2	за замазка с дебелина 115-170
Производител	OBO
Размери	410x367x115
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	480 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

UZD250-3 за височина на замазка 115-170 mm

Каталожен номер: 7410043



Размери

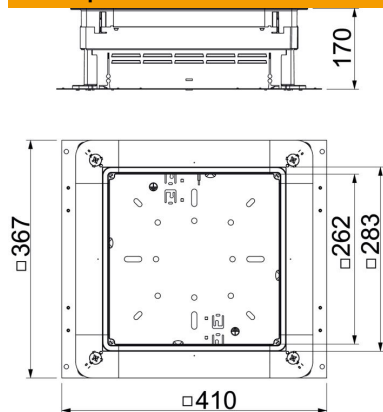

Размер a	262 mm
Размер A	367 mm
Размер B	410 mm
Размер b	283 mm

Технически данни

Дънни крайни планки	да
Възможност за равняване до нивото на пода	не
Изпълнение на капака	универсално
Възможност за монтаж на уплътнение	да
Отвор за вграждане на колона	не
С възможност за разединяване	да
Шаблонна височина на замазка макс.	170 mm
Шаблонна височина на замазка мин.	115 mm
за тръбно съединение	не
Подходящи за подравнен с пода затворен подподоов канал	не
Подходящи за подподоов канал с монолитно покритие	да
Подходящ за подподоов канал	не
Инсталационно пространство макс.	16,16 dm ³
Инсталационно пространство мин.	10,62 dm ³
Ширина на канала макс.	250 mm
Ширина на канала мин.	190 mm
Канална височина макс.	48 mm
Канална височина мин.	28 mm
Минимална височина на замазката	115
Номинален размер	250 mm
Обхват на нивелиране макс.	170 mm
Обхват за нивелиране мин.	115 mm