

Техническа спецификация

UZD350-3 за дебелина на замазката 70 – 125 mm

Каталожен номер: 7410034



Подподови свързващи и разклонителни кутии със странични стени от ламарина за покрити със замазка подподови инсталационни системи. За монтаж на единици за вграждане на контакти в монтажен капак (поръчва се отделно). С възможност за плавно нивелиране според дебелината на замазката (възможно е бързо нивелиране), замазката може да бъде завършена по ръбовете на кутията С възможност за разделяне против пренасяне на шум след полагането на замазката и за приложение за тежки натоварвания със съответните системни принадлежности. Страниците са предварително подготвени за канали с ширина 190, 250 и 350 mm.



St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	7410034
Наименование 1	Подова кутия за замазка
Наименование 2	за замазка с дебелина 70-125mm
Производител	OBO
Размери	510x467x70
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	590 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

UZD350-3 за дебелина на замазката 70 – 125 mm

Каталожен номер: 7410034



Размери

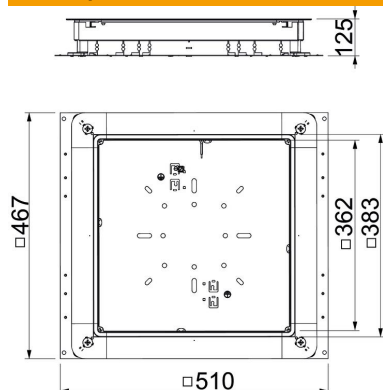

Размер a	362 mm
Размер A	467 mm
Размер B	510 mm
Размер b	383 mm

Технически данни

Дъни крайни планки	да
Изпълнение на капака	универсално
Възможност за монтаж на уплътнение	да
Отвор за вграждане на колона	не
С възможност за разединяване	да
Шаблонна височина на замазка макс.	125 mm
Шаблонна височина на замазка мин.	70 mm
за тръбно съединение	не
Подходящи за подравнен с пода затворен подподоов канал	не
Подходящи за подподоов канал с монолитно покритие	да
Ширина на канала макс.	350 mm
Ширина на канала мин.	190 mm
Канална височина макс.	48 mm
Канална височина мин.	28 mm
Минимална височина на замазката	70
Номинален размер	350 mm
Обхват на нивелиране макс.	125 mm
Обхват за нивелиране мин.	70 mm