

Техническа спецификация

MSR защита за 2-полюсно електрозахранване 48 V

Каталожен номер: 5097615



Фина защита тип 3 по EN 61643-11

- подходяща за системи с променливо и постоянно напрежение
- с оптично показание на функцията
- с удобни за монтаж, безвинтови присъединителни клеми
- със спестяващ място размер 17,5 mm
- Y - превключване

Приложение: Универсално приложение върху 35 mm профилна шина във всяко стандартно табло



Основни данни

Каталожен номер	5097615
Тип	VF48-AC/DC
Наименование 1	Мълниезащитно устройство
Наименование 2	за AC и DC
Производител	OBO
Размери	48V AC
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	8,56 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

MSR защита за 2-полюсно електрозахранване 48 V

Каталожен номер: 5097615



Технически данни

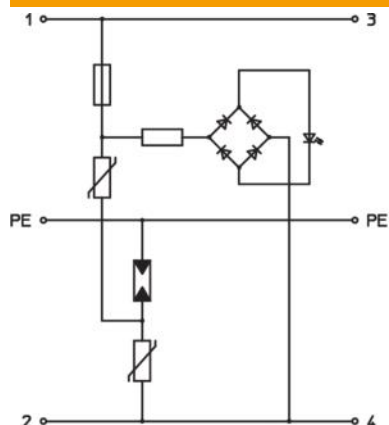

Време на действие	<25 ns
Продухвач	не
Изпълнение	Версия 48 V
Изпълнение на полюсите	2
Монтажна ширина в делителни единици (ДЕ, 17,5 mm)	1
Експлоатационна температура макс.	80 °C
Експлоатационна температура мин.	-40 °C
Ех-изпълнение	не
Дистанционна сигнализация	не
Максимално продължително напрежение AC	60
Максимално продължително напрежение DC	80
Сечение на проводника, гъвкав (тънкожилен) мин.	2,5 mm ²
Сечение на твърд проводник (едно/многожилен) макс.	2,5 mm ²
Сечение на твърд проводник (едно/многожилен) мин.	0,14 mm ²
LPZ (Lightning Protection Zone)	2→3
Макс. защита от свръх-ток в мрежата	20
Макс. допълн. предпазител	20 A
Максимален разряден ток (8/20 μs)	2 kA
Вид монтаж	Профилна шина 35 mm
Номинален разряден ток (8/20 μs)	0,7 kA
Номинално напрежение AC (50/60 Hz)	48 V
Във вид на мрежа	Други
ОБО_номинален ток (входна/изходна клемма)	20 A
Брой контактни точки	3
Клас на изпитване тип 3	да
Степен на защита	IP20
Ниво на защита	≤0,22
Ниво на защита Жило/Жило	<220 V
Ниво на защита Жило/Земя	<1200 V
Сигнализиране в устройството	оптична
SPD по EN 61643-11	Тип 3
SPD по IEC 61643-1	клас III
Вид проводник за уред за пренапреженива защита	Електропровод AC