

# Техническа спецификация


Съединителен кабел, 3-жилен, без халогени, сечение 2,5 mm<sup>2</sup>, дължина 3 m, бял  
Каталожен номер: 6108736



Съединителен кабел 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> с изпълнение букса – щекер, тип WINSTA® MIDI.

PVC: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

За свързване на готови за монтаж универсални носачи Connect UTC към разпределителна кутия.

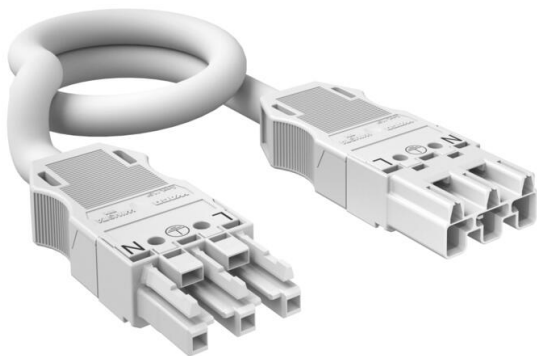

PA Полиамид

## Основни данни

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Каталожен номер            | 6108736                       |
| Тип                        | VL-WIN 3P2.5H3W               |
| Наименование 1             | Съединителен кабел            |
| Наименование 2             | 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA |
| Производител               | OBO                           |
| Размери                    | 3000x27x15                    |
| Цвят                       | бяло                          |
| Материал                   | Полиамид                      |
| Най-малка продажна единица | 1                             |
| Количествена единица       | брой                          |
| Тегло                      | 46,2 кг                       |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                   |

## Технически данни

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Брой полюси                       | 3                  |
| Вид на конфекционирания проводник | Съединителен кабел |
| Вид на блокировката               | отделно            |
| Изпълнение страна 1               | Букса              |
| Изпълнение страна 2               | Щекер              |

# Техническа спецификация

Съединителен кабел, 3-жилен, без халогени, сечение 2,5 mm<sup>2</sup>, дължина 3 m, бял  
Каталожен номер: 6108736



## Технически данни

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Номинално импулсно напрежение        | 4                   |
| Пожарен товар                        | 2,04                |
| Цвят на кодирането/вложка за контакт | бяло                |
| без халогени                         | да                  |
| Тип на кабела                        | H05Z1Z1-F           |
| Дължина на трасето                   | 3000 mm             |
| Цвят на обвивката                    | бяло                |
| Номинално напрежение                 | 250 V               |
| Номинален ток                        | 20 A                |
| Обозначение на полюсите              | L, N, PE            |
| Разрез                               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Степен на защита                     | IP20                |
| Степен на замърсяване                | 3                   |