

# Техническа спецификация


Съединителен кабел, 3-жилен, PVC, сечение 2,5 mm<sup>2</sup>,  
дължина 3 м, черен  
Каталожен номер: 6108714



Съединителен кабел 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> с изпълнение букса – щекер, тип WINSTA® MIDI.

PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

За свързване на готови за монтаж универсални носачи Connect UTC към разпределителна кутия.

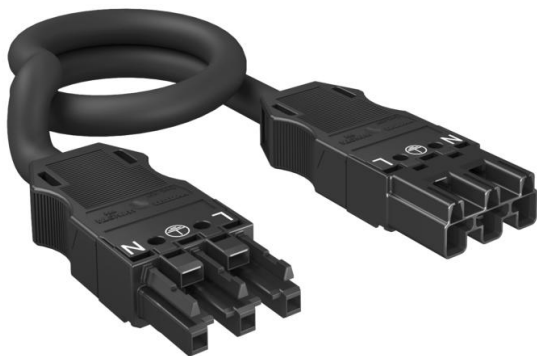

PA Полиамид

## Основни данни

Каталожен номер	6108714
Тип	VL-WIN 3P2.5 3SW
Наименование 1	Съединителен кабел
Наименование 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Производител	OBO
Размери	3000x27x15
Цвят	черно
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	46,8 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

## Технически данни

Брой полюси	3
Вид на конфекционирания проводник	Съединителен кабел
Вид на блокировката	отделно
Изпълнение страна 1	Букса
Изпълнение страна 2	Щекер

# Техническа спецификация

Съединителен кабел, 3-жилен, PVC, сечение 2,5 mm<sup>2</sup>,  
дължина 3 m, черен  
Каталожен номер: 6108714



## Технически данни

Номинално импулсно напрежение	4
Пожарен товар	2,35
Цвят на кодирането/вложка за контакт	черно
без халогени	не
Тип на кабела	H05VV-F
Дължина на трасето	3000 mm
Цвят на обвивката	черно
Механично кодиране	да
Номинално напрежение	250 V
Номинален ток	20 A
Обозначение на полюсите	L, N, PE
Разрез	2,5 mm <sup>2</sup>
Степен на защита	IP20
Степен на замърсяване	3