

# Техническа спецификация

## Анкерна шпилка

Каталожен номер: 3497826



Анкерна шпилка и подходяща за целта втулка от пластмасова мрежа за закрепване на товари към тухлени стени в комбинация с инжекционен хоросан VMU plus. Приложение и за закрепване в тавани от бетон. Монтаж на анкерната шпилка в стени от бетон и плътни тухли само с инжекционния разтвор VMU plus, без втулка.

Use the wire sleeve VMU-SH 12x50 for the anchor rods M6 (L=65 mm) and M8 (L=65 mm). Should the anchor rods M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) and M12 (L=165 mm) be used, then use the wire sleeve VMU-SH 18x95.

Монтаж на анкерната шпилка VMU-A 8 x 110 mm с муфта от пластмасова мрежа VM-SH 12 x 80 или VM-SH 16 x 85.

Монтаж на анкерната шпилка VMU-A 10x130 mm с муфта от пластмасова мрежа VM-SH 16 x 85.

Монтаж на анкерната шпилка VMU-A 10x150 mm с муфта от пластмасова мрежа VM-SH 16 x 85 или VM-SH 16 x 130.

Монтаж на анкерната шпилка VMU-A 12x155 mm с муфта от пластмасова мрежа VM-SH 20 x 85

Комплект анкерна шпилка, подложна шайба и шестоъгълна гайка.

**St** Стомана

**G** Галванично поцинкована

### Основни данни

Каталожен номер	3497826
Тип	VMU-A 12-155vz
Наименование 1	Анкерна шпилка комплект
Наименование 2	за бетон и зидария
Производител	OBO
Размери	12x9,9
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	10
Количествена единица	брой
Тегло	13,85 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Анкерна шпилка

Каталожен номер: 3497826



## Размери

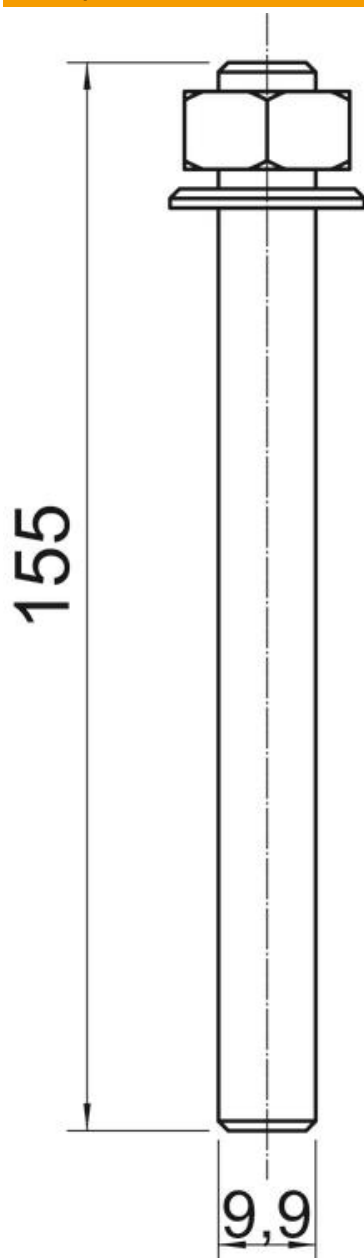

Дължина	155 mm
Размер d	12 mm
Размер L	155 mm

## Технически данни

Клас на якост	5.8
Резба	M12

# Техническа спецификация

Анкерна шпилка

Каталожен номер: 3497826



## Технически данни

Метрична резба	12
Система на резбата	метричен
С външна резба	да
Размер на гаечния ключ	19
Маркировка за дълбочина	да