

Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 A2

Каталожен номер: 6311206



Едрогабаритна стълба за кабели с перфориран борд с височина 110 мм. Закрепване на кабели и проводници със скоба за кабелен сноп тип 2056.



Надлъжните съединители тип WRVL 110 се поръчват съответно отделно. Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

| | |
|----------------------------|---|
| Каталожен номер | 6311206 |
| Тип | WKLG 1130 A2 |
| Наименование 1 | Едрогабаритна кабелна стълбица |
| Наименование 2 | странична перфорация на борда |
| Производител | OBO |
| Размери | 110x300x6000 |
| Материал | Неръждаема стомана, 1.4301 |
| Повърхност | без покритие, за допълнителна обработка |
| Стандарт за повърхност | |
| Най-малка продажна единица | 6 |
| Количествена единица | Метър |
| Тегло | 582,8 кг |
| Единица тегло | kg/100 бр. |


Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 A2

Каталожен номер: 6311206



Размери

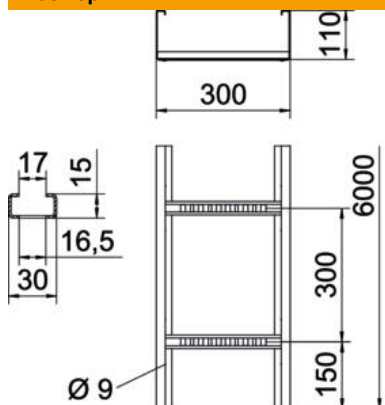

| | |
|---------------------------|-----------|
| Размер | 110x300 |
| Дължина | 6 000 mm |
| Дължина | 6 000 фут |
| Ширина | 300 mm |
| Височина | 110 mm |
| Размер B | 300 mm |
| Размер L | 6 000 mm |
| Размер на шлица на шпроса | 17,00 |

Технически данни

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Изпълнение на шпросите | Неперфорирани профил |
| Изпълнение на страничния борд | Профил (отворен) |
| Съхраняване на функционалността | не |
| Полезно сечение | 281 cm ² |
| Полезно сечение | 28100 mm ² |
| Неръждаема стомана, байцвана | не |
| Странична перфорация | да |
| Едрогабаритно изпълнение | да |
| Дебелина на борда | 2 mm |

Техническа спецификация


Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 A2

Каталожен номер: 6311206



Натоварвания

| | |
|--|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин. | 3 метър |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 7 метър |
| Отстояние 3,0 м | 2,3 кN/м |
| Отстояние 3,5 м | 1,9 кN/м |
| Отстояние 4,0 м | 1,6 кN/м |
| Отстояние 4,5 м | 1,33 кN/м |
| Отстояние | 1,1 кN/м |
| Отстояние 6,0 м | 0,8 кN/м |
| Отстояние 7,0 м | 0,4 кN/м |

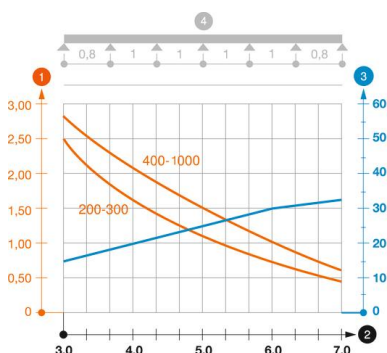

Диаграма на натоварване за едрогабаритна кабелна стълба тип WKLG 110

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width