

# Техническа спецификация

## Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 A2

Каталожен номер: 6311210



Едрогабаритна стълба за кабели с перфориран борд с височина 110 мм. Закрепване на кабели и проводници със скоба за кабелен сноп тип 2056.



Надлъжните съединители тип WRVL 110 се поръчват съответно отделно. Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.



**A2** Неръждаема стомана, 1.4301

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

### Основни данни

Каталожен номер	6311210
Тип	WKLG 1140 A2
Наименование 1	Едрогабаритна кабелна стълбица
Наименование 2	странична перфорация на борда
Производител	OBO
Размери	110x400x6000
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	6
Количествена единица	Метър
Тегло	605,8 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 A2

Каталожен номер: 6311210



## Размери

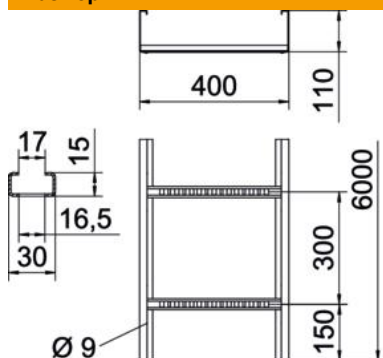

Размер	110x400
Дължина	6 000 mm
Дължина	6 000 фут
Ширина	400 mm
Височина	110 mm
Размер В	400 mm
Размер L	6 000 mm
Размер на шлица на шпроса	17,00

## Технически данни

Изпълнение на шпросите	Неперфорирани профил
Изпълнение на страничния борд	Профил (отворен)
Съхраняване на функционалността	не
Полезно сечение	376 cm <sup>2</sup>
Полезно сечение	37600 mm <sup>2</sup>
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	да
Дебелина на борда	2 mm

# Техническа спецификация


## Едрогабаритна кабелна стълба WKLG 110 A2

Каталожен номер: 6311210



### Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	3 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	7 метър
Отстояние 3,0 м	2,3 кN/м
Отстояние 3,5 м	2,25 кN/м
Отстояние 4,0 м	2,1 кN/м
Отстояние 4,5 м	1,83 кN/м
Отстояние	1,5 кN/м
Отстояние 6,0 м	1 кN/м
Отстояние 7,0 м	0,7 кN/м

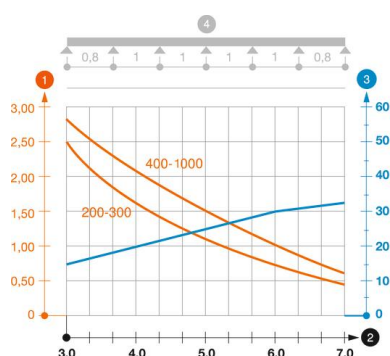

Диаграма на натоварване за едрогабаритна кабелна стълба тип WKLG 110

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width