

Техническа спецификация

Винкелен профил WP30/35

Каталожен номер: 6373100



Перфориран винкелен профил за изработване на специални носещи конструкции.
С винкелен профил, напр., могат да бъдат създадени висящи окачвания.

CE

St Стomана

FT горещо цинкувано чрез потапяне

Основни данни

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Каталожен номер | 6373100 |
| Тип | WP 30 35 2000 FT |
| Наименование 1 | Ъглов профил |
| Наименование 2 | перфориран |
| Производител | OBO |
| Размери | 30x35x2000 |
| Материал | Стomана |
| Повърхност | Горещо цинкуване чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност | DIN EN ISO 1461 |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 257 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Винкелен профил WP30/35

Каталожен номер: 6373100



Размери

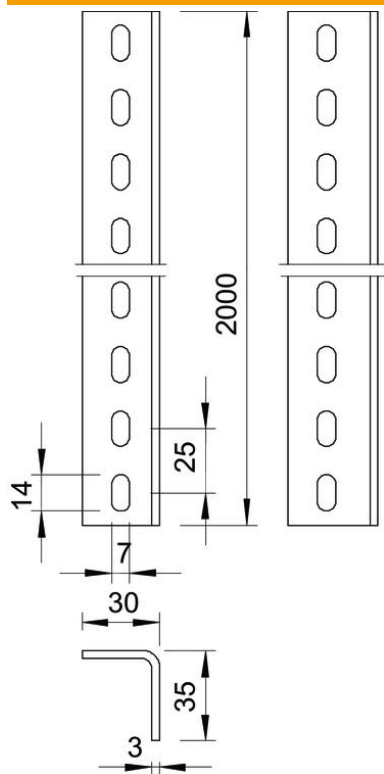

| | |
|------------------------|----------|
| Дължина | 2 000 mm |
| Ширина | 35 mm |
| Височина | 30 mm |
| Дебелина на ламарината | 3 mm |

Технически данни

| | |
|---|----------------------|
| подлежащ на отчупване | не |
| Вид перфорация | 2-странна перфорация |
| Изпълнение | Единичен профил |
| Съхраняване на функционалността назъбен | не |
| Монтажни отвори в основата | да |
| Вид профил | L-образен профил |
| Странична перфорация | да |
| Статична стойност A | 1,38 cm ² |
| Статична стойност Iy | 1,82 cm |
| Статична стойност Iz | 1,29 cm |
| Статична стойност Wy | 0,75 cm ² |
| Статична стойност Wz | 0,59 cm ² |