

# Техническа спецификация

## Брояч на попадения от мълния

Каталожен номер: 5091722



Броячът на мълнии LSC I+II записва импулсните токове и съхранява регистъра с попаденията със съответното време и дата на възникване. Така се осъществява постоянен контрол дали има попадения в мълниезащитната система. В такъв случай се налага поддръжка на системата съгл. изискванията на VDE 0185-305 (IEC 62305).

- Съхранение и показание на час и дата
- Приложение на закрито и открито, благодарение на клас на защита IP65
- Кабелна скоба за кръгъл и плосък проводник
- Директен монтаж към разрядника или РЕ-проводника на защитата от пренапрежение
- дълъг живот на вградените литиеви батерии
- LCD-екран
- вътрешна батерия
- изпитани по VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)



Пластмаса

### Основни данни

Каталожен номер	5091722
Тип	LSC I+II
Наименование 1	Брояч на мълнии
Наименование 2	с показания на дата и час
Производител	OBO
Размери	140x89x43
Материал	пластмаса
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	32,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Брояч на попадения от мълния

Каталожен номер: 5091722



## Размери

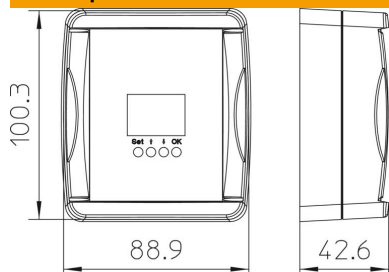

Размер 144x88x44

## Технически данни

Брой сензори	1
Обслужване чрез уебинтерфейс	не
LAN връзка	не
Диапазон на измерване макс.	100 кА
Диапазон на измерване мин.	1 кА
Степен на защита	IP65
Сигнализиране в устройството	оптична
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-20 °C
Поддържа протокол за MOD-BUS	не