

Техническа спецификация

Плосък проводник, поцинкована стомана, за приложение в земята
Каталожен номер: 5019344



- като разрядник и заземителен проводник съгл. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- в съответствие с изискванията на VDE 0185-305 (IEC 62305)
- цинково покритие: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (средно $70 \mu\text{m}$)
- за мълниезащита, заземителни инсталации и контурно изравняване на потенциала



St Стомана

FT горещо поцинковано чрез потапяне

Основни данни


Каталожен номер	5019344
Тип	5052 DIN 30X3
Наименование 1	Заземителна шина
Наименование 2	50 кг кангал
Производител	OBO
Размери	30x3mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	71
Количествена единица	Метър
Тегло	70,65 кг
Единица тегло	kg/100 бр.

Техническа спецификация

Плосък проводник, поцинкована стомана, за приложение в земята
Каталожен номер: 5019344



Размери

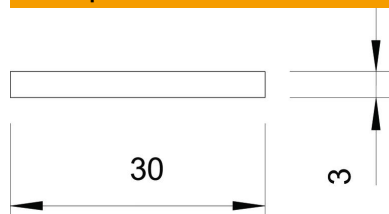

Ширина	30 mm
Височина	3 mm
Размер В	30 mm
Размер Н	3 mm

Технически данни

Разфасовка (ок. kg)	50
Разфасовка (ок. m)	71
Length tolerance \pm	5 %
Разрез	90 mm ²