


# Техническа спецификация

## G телена скара Magic® 150 FT

Каталожен номер: 6005529

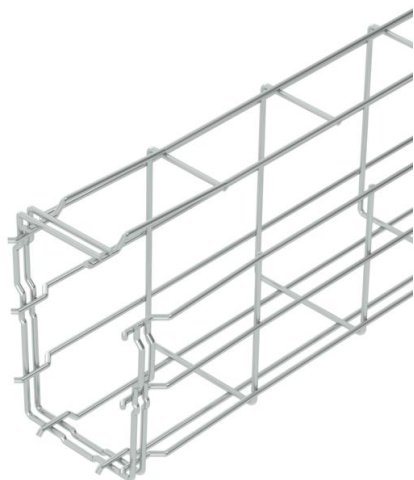

G-образна телена скара, изработена от точково заварена стоманена тел с различни ширини и височини на борда.

Възможен директен монтаж към стена и таван. Данни за натоварването при различните видове монтаж могат да се получат по запитване.

Магнитно затихване чрез екраниране 15 dB.



**St** Стомана

**FT** Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

Каталожен номер	6005529
Тип	G-GRM 150 100 FT
Наименование 1	G-профилна телена скара Magic
Производител	OBO
Размери	150x100x3000
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	134,033 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

G телена скара Magic® 150 FT

Каталожен номер: 6005529



## Размери

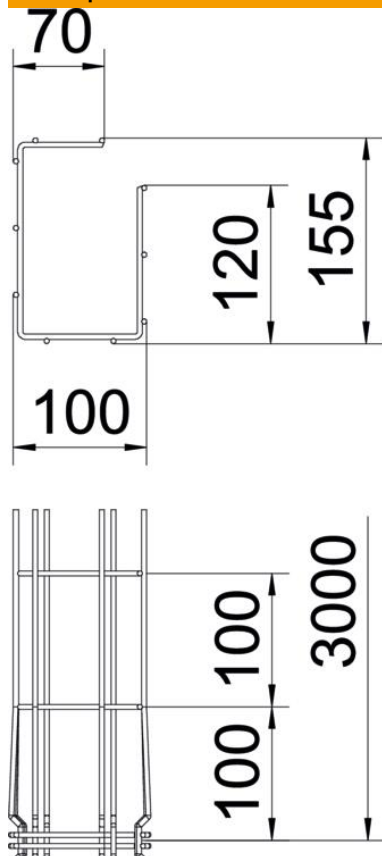

Дължина	3 000 mm
Ширина	100 mm
Ширина	3,94 инч
Височина	150 mm
Височина	5,91 инч
Размер А	120 mm
Размер В	100 mm
Размер С	68 mm
Размер Н	155 mm

## Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Съхраняване на функционалността	да
Интегрирана разделителна стена	Не
Полезно сечение	107 cm <sup>2</sup>
Полезно сечение	10700 mm <sup>2</sup>
Вид профил	G-образна форма
Неръждаема стомана, байцвана	не
Безболтов съединител	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

# Техническа спецификация

G телена скара Magic® 150 FT

Каталожен номер: 6005529



## Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,0 м	0,6 кN/м
Отстояние 1,5 м	0,5 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,35 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,3 кN/м