

Техническа спецификация

Адаптерна планка КА-AW 30

Каталожен номер: 6346715



Адаптерна планка с продълговат отвор за универсално закрепване към вертикални стоманени трегери и към стени.
Към адаптерната планка могат да се завинтват конзоли тип AW 30, AW 55 и AW 80.
Крепेжният винт за монтаж на конзолата (тип SKS 12x40 GF) се поръчва отделно.



St Стомана

FT горещо поцинковано чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6346715
Тип	КА-AW 30 FT
Наименование 1	Адаптерна приставка
Наименование 2	за стенна конзола
Производител	OBO
Размери	400x102
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	247 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Адаптерна планка КА-AW 30

Каталожен номер: 6346715



Размери

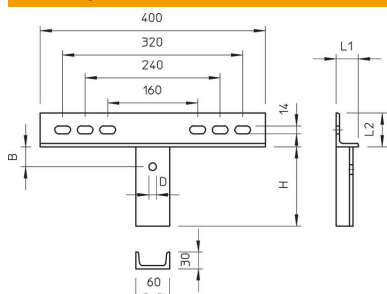

Дължина	40 mm
Ширина	400 mm
Височина	140 mm
Размер В	400 mm
Размер Н	140 mm
Размер L	40 mm

Адаптерна планка,
натоварване на конзола

Максимално натоварване F ges в kN

КА-AW 30 с конзола:

Дюбел тип

BZ 12-15-35/110

AW 30/11 - AW 30/61

3,00

AW 55/21 - AW 55/41

5,50

Максимално натоварване F ges = тегло на кабела + кабелна скара + конзола. Данните за товарносимост се повишават многократно при използване в бетон без пукнатини. Товарносимостта на конзолата (диаграма) и условията за вграждане от DIBt- разрешението (дюбели) трябва да се спазват!