

Техническа спецификация

Кабеловодещ канал тип LKM 60060

Каталожен номер: 6248608



Капак и основа на канала с отвори на дъното.

Изравняването на потенциала между долната и горната част е гарантирано без други специални помощни средства. Внимание: Каналът LKM 60060 няма монтажни отвори за разделителна стена.



St Стомана

FSK лентово поцинковане/прахово боядисване

Основни данни

Каталожен номер	6248608
Тип	LKM60060RW
Наименование 1	Кабеловодещ канал
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	60x60x2000
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане/прахово боядисване
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	174,7 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабеловодещ канал тип LKM 60060

Каталожен номер: 6248608



Размери

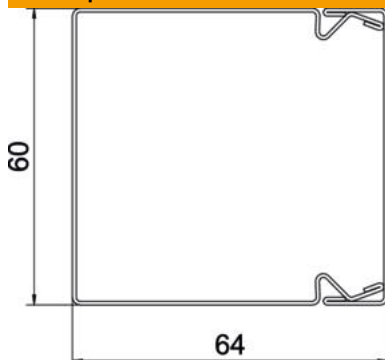

Дължина	2 000 mm
Ширина	60 mm
Височина	64 mm

Технически данни

Брой на вградените разделителни прегради	0
Брой на възможните разделителни прегради	0
Изпълнение капак кабеловодещи канали	свободно
Вид закрепване	Перфорация на дъното
Перфорация на дъното	с перфорирано дъно
Съхраняване на функционалността без халогени	не
Скоба за фиксиране на кабел	да
Съединител за канали	не
Полезно сечение	3153 mm ²
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK10
Температурен диапазон при приложение макс.	90 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C