

Техническа спецификация

Пиронен анкер N-K с плоска глава

Каталожен номер: 3498390



Пиронният анкер N-K се използва за многократни закрепвания на носещи системи в шуплест и плътен бетон и обединява предимствата на болтовия анкер с още по-лесен монтаж.

Необходимо е просто да бъде забит в отвора. При натоварване се разтваря и законтря в отвора.

Европейско техническо разрешително ETA-11/0240, включително стойности на характеристика при въздействие на пожар при клас на пожароустойчивост до R 120.



St	Стомана
G	лентово поцинковане

Основни данни

Каталожен номер	3498390
Тип	N-K 6-5-10/44
Наименование 1	Пиронен анкер N-K
Наименование 2	с плоска глава
Производител	OBO
Размери	6x44mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	100
Количествена единица	брой
Тегло	1,135 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Пиронен анкер N-K с плоска глава

Каталожен номер: 3498390



Размери

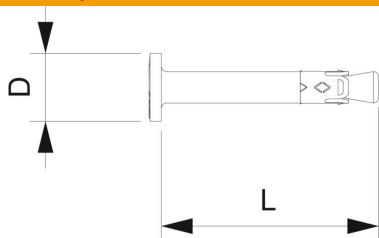

Дължина	44 mm
Размер d мин.	13 mm
Размер L	44 mm

Технически данни

Изпълнение	За набиване
Съоръжение за закрепване	Други
Дълбочина на отвора	40 mm
Диаметър на отвора мин.	6 mm
Дебелина на захващане	5 mm
Самопробиваш	не
Налични разрешителни	да
Приложение за строителен материал	Бетон
Вид монтаж дюбел, анкер	Непрекъснат монтаж
Диапазон на захващане макс.	10 mm
Диапазон на захващане мин.	5 mm