

Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME-ONE, без вдлъбнатина за подова настилка, за окомплектоване по избор, неръждаема стомана



Квадратна подова кутия за вграждане на контакти, за приложение в сухо поддържани системни подове и замазка на закрито. Конзоли с предварително подготвени отвори за въвеждане на тръби (M20/M25). С възможност за прецизно подравняване на капака към подовото покритие посредством 4 нивелиращи подпори. Минималната дълбочина за вграждане е 75 mm, диапазонът на нивелиране е +30 mm. Видимите в подовата настилка рамки и капаци са от неръждаема стомана. Капак с декоративна капачка. Товарносимостта от 15 kN е гарантирана само в състояние на неизползване. Празен корпус за един бр. контакт Modul 45® и един бр. контакт за пренос на данни. Доставка се с необорудвано място с капачка.



A2 Неръждаема стомана

Основни данни


Каталожен номер	7368280
Тип	UDHOME-ONE GV
Наименование 1	Подова кутия
Наименование 2	неокомплектована, инокс
Производител	OVO
Размери	140x140x75
Материал	Неръждаема стомана
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	220 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация


Подова кутия UDHOME-ONE, без вдлъбнатина за подова настилка, за окомплектоване по избор, неръждаема стомана



Размери

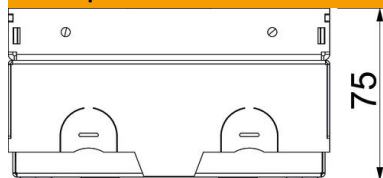

Дължина	140 mm
Ширина	140 mm
Височина	75 mm
Размер h	75 mm

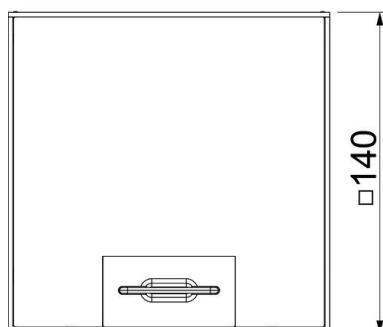

Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вграждат	2
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Окомплектовка	Празна кутия
Предпазни рамки на подовата настилка	не
Почистване на пода	сух
Изпълнение на капака	Декоративен панел
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Област на приложение при използване	6.101.1 сухо почистване на пода
Област на приложение при покой	6.101.1 сухо почистване на пода
Височина на пода макс.	105 mm
Височина на пода мин.	75 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподов канал	не
Подходящи за подподов канал с монолитно покритие	не
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподов канал	не
Носач за конзоли	не
С вдлъбнатина за подова настилка	не
Степен на защита (IP) при употреба	IP20

Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME-ONE, без вдлъбнатина за подова настилка, за окомплектоване по избор, неръждаема стомана



Технически данни

Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK10
Изпълнение за тежки товари	не
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 15 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 3 000 N
Разрешителни	VDE
Механизъм за отваряне	Захващаща скоба